

Nachdruck und Vervielfältigungen jeder Art, auch auszugsweise, sind ohne schriftliche Genehmigung untersagt. Copyright © 1997-2019, by Bernd Jacobi - Multipick

Unauthorized Copying, Reproduction or Republishing any of the material without written consent is strictly prohibited. Copyright © 1997-2019, by Bernd Jacobi - Multipick

Reproductions de toutes sortes, y compris des extraits, sont interdites sans accord par écrit. Copyright © 1997-2019, by Bernd Jacobi - Multipick

Queda totalmente prohibida la copia de gráficos y textos sin autorización. Copyright © 1997-2019, by Bernd Jacobi - Multipick

Senza l'autorizzazione per iscritto, sono proibite qualsiasi ristampe, riproduzioni o duplicati anche per estratto. Copyright © 1997-2019, presso Bernd Jacobi - Multipick

Przedrukowywanie i kopiowanie całości bądź fragmentów bez pisemnej zgody zabronione. Copyright © 1997-2019, by Bernd Jacobi - Multipick

[multipick.com](http://multipick.com)

## Lockoff - Déblocage par le judas optique

Avant l'intervention, renseignez-vous auprès de votre client quel genre de poignée est installé à l'intérieur. Malheureusement il n'est pas possible avec cet outil d'agir sur des poignées en forme de bouton ou poignées verticales.

Un judas déjà existant peut être traversé par un coup de tournevis ou similaire. Introduire le levier et le faire encliqueter dans les rainures intérieures du judas et dévisser les deux parties. Alternativement on peut dévisser le judas depuis l'extérieur à l'aide d'une pince spéciale coudée. Mais attention, si la pince dérape elle peut provoquer des éraflures sur la porte !


Une solution plus élégante est notre assistant turbo pour Lockoff. Cet outil génial et simple enlève rapidement et sans destruction tous les judas courants. On le fixe sur une perceuse ou une visseuse et avec la pression nécessaire on dévisse le judas.

Avant l'utilisation de l'outil il est nécessaire d'adapter la longueur du levier aux particularités de la porte. Cela signifie que l'on doit régler la distance entre la poignée et le trou du judas et ensuite fixer le bras avec le tournevis inclus.

La distance entre le bout extensible du coulisseau et de l'axe de la poignée doit être réglé absolument sur 6 cm. Pensez aussi que le centre de la poignée ne correspond pas toujours avec l'axe !

L'ajustage exact du bras levier devant la porte est très important ! S'il est trop court, il glisse de la poignée intérieure avant de pouvoir l'actionner. S'il est trop long, la transmission de force n'est pas suffisante. En cas de mauvais ajustage on peut facilement retirer le Lockoff pour le régler à nouveau.



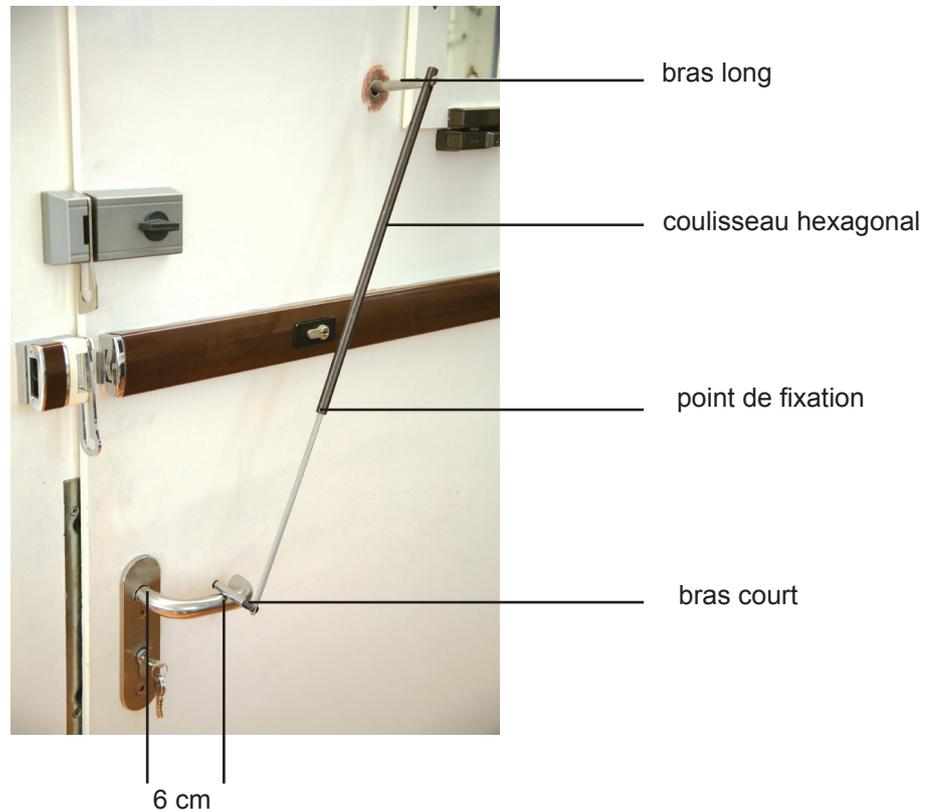

Après le réglage des longueurs on introduit l'un après l'autre les trois éléments mobiles avant à travers le trou du judas. En introduisant les segments sur ressort se plient automatiquement dans les positions souhaitées.

Sur le côté extérieur de la porte, seul le levier tournant montre maintenant la direction vers laquelle va l'extrémité du LockOff.

On dépose l'outil d'en haut sur la poignée intérieure – dès que l'on sent le contact on augmente la pression jusqu'à ce que la poignée baisse et la porte s'ouvre.

Important ! Le LockOff peut être endommagé sous une pression trop élevée. Soulagez la friction du pêne en tirant sur la poignée – en cas de résistance trop élevée, assurez-vous du réglage optimal de l'outil. Si nécessaire renseignez-vous de l'entourage de la poignée intérieure, s'il peut y avoir un obstacle ou si la poignée est dure également en fonctionnement normal, etc...

Après l'ouverture de la porte il faut seulement re-installer le judas.

